

LOISTAVA VALO SUURI SÄÄSTÖ



Korkealaatuiset E27/E40 LED CORN valonlähteet


UUTTA! S-Mallit, Liiketunnistus, hämäräkytkin, 0-10V himmennys

- Kustannustehokkain tapa korvata purkauslamput valaisinta uusimatta

Sanpek  LED[®]

SUOMEN LAAJIN VALIKOIMA





Sanpek LED korkealaatuiset LED CORN -valonlähteet edustavat LED-valaistustekniikan viimeisintä kehityskaskelta. Nämä LED CORN -valonlähteet on kehitetty korvaamaan elohopea-natrium- monimetallilamput kaikissa olosuhteissa. Sanpek LED -valonlähteiden koteloointi on huippuluokkaa, ne sopivat tästä syystä erinomaisesti kiinteistö, teollisuus, katu- ja ulkovalais-tukseen myös osittain avoimissa valaisimissa.

Sanpek LED CORN -valonlähteet on testattu huolella vaativissa olosuhteissa ja niiden laatu on varmistettu sähköisien- sekä rakenteellisten ominaisuuksien suhteen.

Erinomainen valotehokkuus (lm/W) saavutetaan markkinoiden parhaiden LED-toimittajien valmistamilla ledeillä. LED-komponenteissa syntyvä lämpö johdetaan hyvin mitoitettuun täysalu-miiniseen jäähdytyspintaan, mikä takaa erittäin pitkän käyttöiän myös suljetuissa valaisimissa.

Valonlaatu sekä värintoistokyky on erinomainen, RA on yli 80 ja valonlähteen avauskulma 120°-360°. LED-valonlähteet eivät sisällä ongelmajätettä ja ovat kierrätettäviä yli 95%.

Energiansäästö elohopealamppuihin verrattuna on ylivoimaiset 80%. LED-valonlähteiden pitkästä käyttöiästä johtuen on säästö lamppujen vaihtokustannuksissa huomattavan suuri. Tästä johtuen on LED-valonlähteiden hankintakustannusten takaisinmaksuaika lyhyt.

Kaikki Sanpek LED -valonlähteet ovat CE ja RoHS hyväksytyjä.

Sanpek LED CORN -valonlähteet on varustettu yksilöidyllä sarjanumeroinnilla joka takaa tuotteiden täydellisen 100 %:n jäljitettävyyden jokaisen komponentin osalta.























JA MIKÄ PARASTA: Sanpek LED CORN -valonlähteet on todella helppo vaihtaa nykyisten elohopealamppujen tilalle suoraan kiertämällä vanha lamppu pois ja uusi LED-valonlähde vanhan lampun tilalle.

Laaja käyttöjännitealue (100-277VAC) mahdollistaa toimivuuden erilaisten valaisimien sähköisten liitännälaitteiden kanssa.

Valmistuttaja:




Korvattavuusohjeita

| | |
|---------------------------------|--|
| 11W 360° |  Korvaa →  PL 21-25W  Hehkulamppu 80-100W |
| 12W 360° |  Korvaa →  HQL 50-80W  PL 30-90W  Hehkulamppu 100-300W |
| 18-63W 180° 360° |  Korvaa →  HQL 125-250W  SPN/HSI 100-250W  PL 100-200W  Hehkulamppu 350-600W |
| 30-50W 360° Ellipsi |  Korvaa →  HQL 125-250W  SPN/HSI 100-185W  PL 100-180W  Hehkulamppu 350-600W |
| 80-120W 120° 180° 360° |  Korvaa →  HQL 300-400W  SPN/HSI 250-400W  PL 250-350W  Hehkulamppu 800-1200W |



LOISTAVA VALO SUURI SÄÄSTÖ

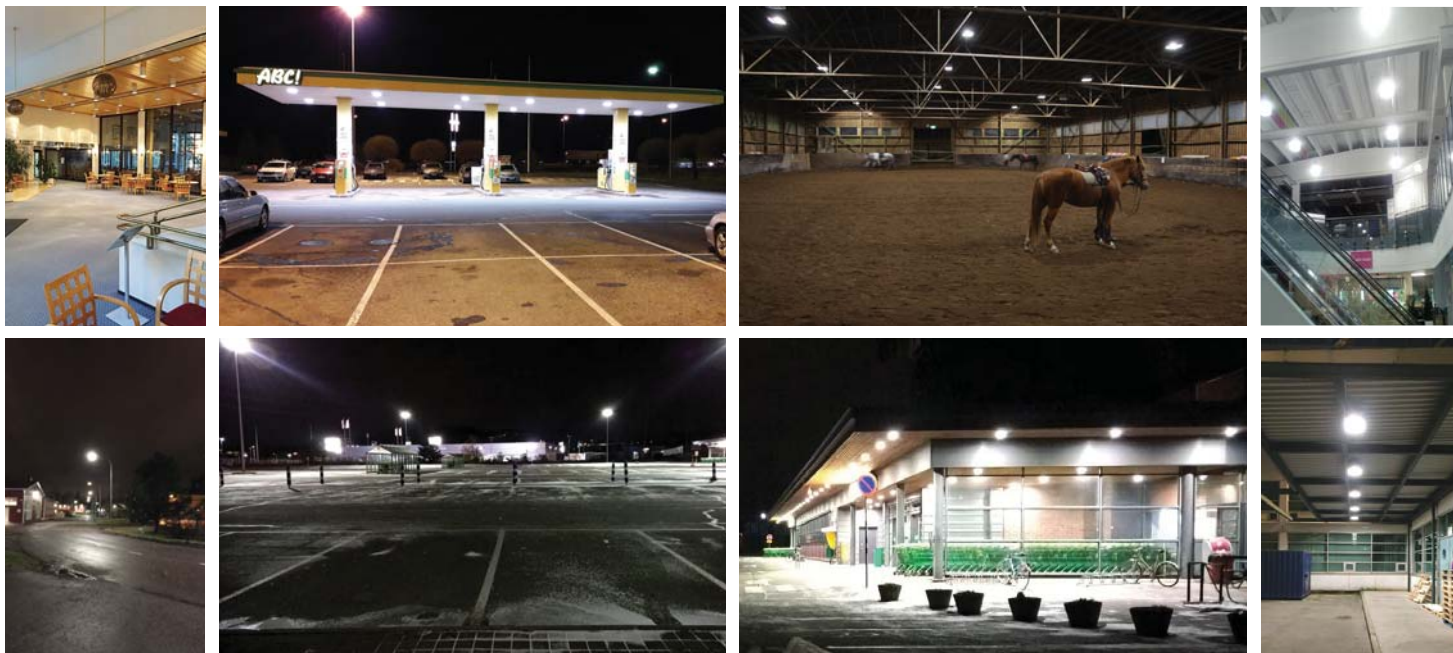



Korkealaatuiset LED SPE 360° Suljetut CORN-valonlähteet

UUTUUS
...pienet mitat
suuri valoteho

Ulkovalaistus, Katuvalaistus
Teollisuus- ja kiinteistövalaistus
Kannat E27 ja E40
Tehot 11W ... 45W
Valovirta 1200lm ... 6650lm
Väriämpötilat 3000K ... 6500K
Kotelointi IP64
CRI RA > 80
Takuu 5 vuotta



KORVAA 50W - 200W Purkauslamput

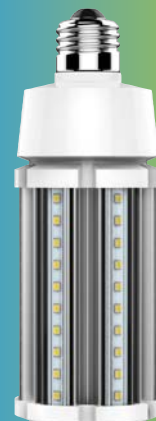

LED SPE
360°
CORN

Suuri energiansäästö 80%

Pitkä käyttöikä 50000 H
Laaja käyttöjännitealue 100-277 VAC/50Hz

Helppo asentaa vanhan lampun tilalle. Korvaa hehku-, PL-, elohopea-, suurpainenatrium- ja monimetallilamput suurella energiansäästöllä.

Korvattavuustaulukko sivulla 3.



| Tuotenumero | snro | Malli | Kanta | Teho W | LM | Väriämpö | Kansi | Mitat |
|---------------|---------|--------------------|-------|--------|--------|----------|------------|----------|
| 6430071822753 | 4806501 | LED-CORN-SPE27-11W | E27 | 11W | 1200lm | 3000K | Milk Cover | 60*125mm |
| 6430071822760 | 4806500 | LED-CORN-SPE27-11W | E27 | 11W | 1250lm | 4000K | Milk Cover | 60*125mm |
| 6430048641349 | 4705931 | LED-CORN-SPE27-12W | E27 | 12W | 1800lm | 4000K | Clear | 60*125mm |
| 6430048640021 | 4705932 | LED-CORN-SPE27-12W | E27 | 12W | 1700lm | 4000K | Milk Cover | 60*125mm |
| 6430048641356 | 4705933 | LED-CORN-SPE27-18W | E27 | 18W | 2700lm | 4000K | Clear | 60*145mm |
| 6430048640038 | 4705934 | LED-CORN-SPE27-18W | E27 | 18W | 2600lm | 4000K | Milk Cover | 60*145mm |
| 6430048649987 | 4705965 | LED-CORN-SPE27-27W | E27 | 27W | 3800lm | 3000K | Milk Cover | 60*170mm |
| 6430048640809 | 4705935 | LED-CORN-SPE27-27W | E27 | 27W | 4050lm | 4000K | Clear | 60*170mm |
| 6430048640052 | 4705936 | LED-CORN-SPE27-27W | E27 | 27W | 3950lm | 4000K | Milk Cover | 60*170mm |
| 6430048649994 | 4705966 | LED-CORN-SPE27-27W | E27 | 27W | 4050lm | 5000K | Clear | 60*170mm |
| 6430048641868 | 4705937 | LED-CORN-SPE40-27W | E40 | 27W | 4050lm | 4000K | Clear | 60*186mm |
| 6430048641639 | 4705939 | LED-CORN-SPE27-36W | E27 | 36W | 5300lm | 4000K | Milk Cover | 85*191mm |
| 6430048640595 | 4705942 | LED-CORN-SPE27-45W | E27 | 45W | 6650lm | 4000K | Milk Cover | 85*222mm |



Sanpek LED®

IP64

RoHS CE




UUTUUS
UUTUUS
UUTUUS
UUTUUS

UUTTA! S-Mallit, Liiketunnistus, hämärytkin, 0-10V himmennys



Korkealaatuiset LED SPE-S 360° Suljetut CORN-valonlähteet

UUTUUS
...pienet mitat
suuri valoteho

Teollisuus- ja kiinteistövalaistus
Ulkovalaistus, Varastot, Lastauslaiturit
Tankkauskatokset
Kannat E27 ja E40
Tehot 36W ... 120W
Valovirta 5400lm ... 18000lm
Väriämpötilat 3000K ... 6500K
Kotelointi IP64
CRI RA > 80
Takuu 5 vuotta

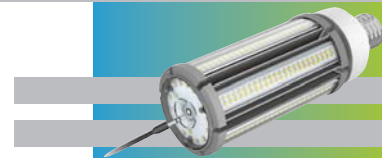

KORVAA 125W - 400W Purkauslamput

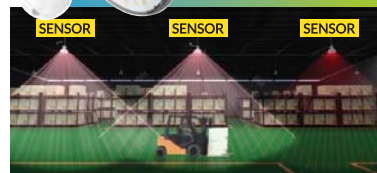

Suuri energiansäästö 95%

Pitkä käyttöikä 50000 H, laaja käyttöjännitealue 100-277 VAC/50Hz.
S-Mallit: On/Off, tai tarpeen mukaan säädettävä valoteho, PIR tai RF liiketunnistus, 0-10V Himmennys, LUX hämärytkin. Kiinnitöt vain pika asennettavan anturin tai kaapelin lamppuun. Tunnistusetäisyys 6-10m, avoimissa valaisimissa jopa 12m.

Helppo asentaa vanhan lampun tilalle. Korvaa hehku-, PL-, elohopea-, suurpainenatrium- ja monimetallilamput suurella energiansäästöllä.

LED SPE-S
360°
CORN

Korvattavuustaulukko sivulla 3.

| Tuotenumero | snro | Malli | Kanta | Teho W | LM | Väriämpö | Kansi | Mitat |
|---------------|---------|-----------------------|-------|--------|---------|----------|-------|-----------|
| 6430071821787 | 4706327 | LED-CORN-SPE27-36W-S | E27 | 36W | 5400lm | 4000K | Clear | 85*191mm |
| 6430071821794 | 4706328 | LED-CORN-SPE40-36W-S | E40 | 36W | 5400lm | 4000K | Clear | 85*207mm |
| 6430071821800 | 4706329 | LED-CORN-SPE27-45W-S | E27 | 45W | 6750lm | 4000K | Clear | 85*222mm |
| 6430071821817 | 4706330 | LED-CORN-SPE40-45W-S | E40 | 45W | 6750lm | 4000K | Clear | 85*238mm |
| 6430071821824 | 4706331 | LED-CORN-SPE27-54W-S | E27 | 54W | 8100lm | 4000K | Clear | 85*222mm |
| 6430071821831 | 4706332 | LED-CORN-SPE40-54W-S | E40 | 54W | 8100lm | 4000K | Clear | 85*238mm |
| 6430071821848 | 4706333 | LED-CORN-SPE40-63W-S | E40 | 63W | 9500lm | 4000K | Clear | 85*258mm |
| 6430071821855 | 4706334 | LED-CORN-SPE40-80W-S | E40 | 80W | 12000lm | 4000K | Clear | 130*250mm |
| 6430071821862 | 4706335 | LED-CORN-SPE40-100W-S | E40 | 100W | 15000lm | 4000K | Clear | 130*265mm |
| 6430071821879 | 4706336 | LED-CORN-SPE40-120W-S | E40 | 120W | 18000lm | 4000K | Clear | 130*285mm |

Anturit:





| Tuotenumero | snro | Malli | Tekniset tiedot | Mitat |
|---------------|---------|---|---|-------------|
| 6430071821886 | 4706322 | L07-Kaapeli | Himmennys kaapeli, 0-10V, PWM, Resistanssi (kaapeli + u-liitin) | pituus 1,2m |
| 6430071821893 | 4706323 | L08 RF-MV-Sensor (Mikroaalto) 0-10m | Himmennys 0 - 60%, Hold time 30sek - 10min | 43*30mm |
| 6430071821909 | 4706324 | L09 PIR-Sensor 0-6m (Infrapuna) | Himmennys 0 - 60%, Hold time 30sek - 10min | 43*40mm |
| 6430071821916 | 4706325 | L10 Hämärytkin Sensor | ∞, 50lux/200lux/500lux/800lux, Hold time 4h/6h/10h | 43*30mm |
| 6430071822456 | 4706349 | L-U-N Adapteri 90° U/N kulma adapteri anturille | | 34*30*10mm |



Sanpek LED®

IP64

RoHS CE



Korkealaatuiset LED GE 360° Ellipsi Suljetut CORN-valonlähteet



Ulkovalaistus
Teollisuus- ja kiinteistövalaistus
Kannat E27 ja E40
Tehot 30W ... 50W
Valovirta 3500lm ... 6500lm
Väriämpötilat 3000K ... 6500K
Kotelointi IP65
CRI RA > 80
Takuu 5 vuotta



LED GE
360° CORN
Ellipsi

Suuri energiansäästö 80%

Pitkä käyttöikä 50000 H
Laaja käyttöjännitealue 100 - 277 VAC/50Hz

Helppo asentaa suoraan vanhan lampun tilalle uuden ellipsi-muotoilun ansiosta sopii täydellisesti elohopealamppu valaisimiin.

IP65

| Tuotenumero | snro | Malli | Kanta | Teho W | LM | Väriämpö | Kansi | Mitat |
|---------------|---------|-------------------|-------|--------|--------|----------|------------|----------|
| 6430048646979 | 4703550 | LED-CORN-GE27-30W | E27 | 30W | 3600lm | 4000K | Clear | 83*240mm |
| 6430048647204 | 4703551 | LED-CORN-GE27-30W | E27 | 30W | 3500lm | 4000K | Milk Cover | 83*240mm |
| 6430048646986 | 4703552 | LED-CORN-GE40-30W | E40 | 30W | 3600lm | 4000K | Clear | 83*240mm |
| 6430048646702 | 4703554 | LED-CORN-GE27-40W | E27 | 40W | 4600lm | 4000K | Clear | 83*240mm |
| 6430048647211 | 4703555 | LED-CORN-GE27-40W | E27 | 40W | 4500lm | 4000K | Milk Cover | 83*240mm |
| 6430048646993 | 4703556 | LED-CORN-GE40-40W | E40 | 40W | 4600lm | 4000K | Clear | 83*240mm |
| 6430048646726 | 4703557 | LED-CORN-GE27-50W | E27 | 50W | 6500lm | 4000K | Clear | 83*250mm |
| 6430048647228 | 4703558 | LED-CORN-GE27-50W | E27 | 50W | 6400lm | 4000K | Milk Cover | 83*250mm |
| 6430048646719 | 4703559 | LED-CORN-GE40-50W | E40 | 50W | 6500lm | 4000K | Clear | 83*257mm |

Korvattavuustaulukko sivulla 3.

Korkealaatuiset LED KE CORN 90°/360° Suljetut CORN-valonlähteet



Puisto- ja pihavalistus
Kanta E27, Tehot 27W ... 54W
Laaja käyttöjännitealue 100-277 VAC/50Hz
Valovirta 3000lm ... 6000lm
Väriämpötilat 3000K ... 6500K
Kotelointi IP64, AL+PC
CRI RA > 80
Energialuokka A+, Takuu 5 vuotta



LED KE
90°/360°
CORN

Suuri energiansäästö 80%

Pitkä käyttöikä 50000 H

Helppo asentaa vanhan lampun tilalle. ERINOMAINEN mm. puistovalaisimissa kohteissa joissa tarvitaan täysin häikäisyn poistettu valon ohjaus.

| Tuotenumero | snro | Malli | Kanta | Teho W | LM | Väriämpö | Kansi | Mitat |
|---------------|---------|---------------------|-------|--------|--------|----------|---------|----------|
| 6430048649192 | 4705906 | LED-CORN-KE27-27W-P | E27 | 27W | 3000lm | 4000K | ohjaava | 87*194mm |
| 6430048649208 | 4705907 | LED-CORN-KE27-36W-P | E27 | 36W | 4000lm | 4000K | ohjaava | 87*218mm |
| 6430048649215 | 4705908 | LED-CORN-KE27-54W-P | E27 | 54W | 6000lm | 4000K | ohjaava | 87*248mm |

Korvattavuustaulukko sivulla 3.




Sanpek LED®



Korkealaatuiset LED KSB 180° - 360° Säädettävän avauskulman Suljetut CORN-valonlähteet

Ulkovalaistus
Aluevalaistus
Teollisuus- ja kiinteistövalaistus
Kanta E27 ja E40
Tehot 27W ... 63W
Valovirta 4050lm ... 9500lm
Väriämpötilat 3000K ... 6500K
Kotelointi IP64
CRI RA > 80
Takuu 5 vuotta

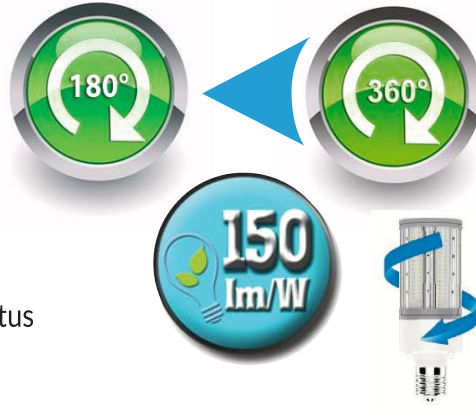

KORVAA 125W - 250W Purkauslamput



Suuri energiansäästö 80%

Pitkä käyttöikä 50000 H
Laaja käyttöjännitealue 100-277 VAC/50Hz

Helppo asentaa vanhan lampun tilalle.

Säädä täydellinen valokuvio valaisimen rakenteen mukaisesti.



IP64


LED KSB
180°-360°
CORN

| Tuotenumero | snro | Malli | Kanta | Teho W | LM | Väriämpö | Kansi | Mitat |
|---------------|---------|--------------------|-------|--------|--------|----------|-------|----------|
| 6430048649918 | 4705917 | LED-CORN-KSB27-27W | E27 | 27W | 4050lm | 4000K | Clear | 82*207mm |
| 6430048649925 | 4705918 | LED-CORN-KSB40-27W | E40 | 27W | 4050lm | 4000K | Clear | 82*225mm |
| 6430048649932 | 4705919 | LED-CORN-KSB27-45W | E27 | 45W | 6750lm | 4000K | Clear | 82*238mm |
| 6430048649949 | 4705920 | LED-CORN-KSB40-45W | E40 | 45W | 6750lm | 4000K | Clear | 82*256mm |
| 6430048649956 | 4705921 | LED-CORN-KSB27-63W | E27 | 63W | 9500lm | 4000K | Clear | 82*263mm |
| 6430048649963 | 4705922 | LED-CORN-KSB40-63W | E40 | 63W | 9500lm | 4000K | Clear | 82*281mm |


Sanpek LED®

Tyylikkäästi muotoillut COMET E27 LED Puisto- ja pihavalaisimet

Puisto- ja pihavalistus
Kanta E27
Tehot 12W ... 63W
Valovirta 1800lm ... 9500lm
Väriämpötilat 3000K ... 6500K
Runko ruostumaton teräs.
Kupu iskunkestävä akryyli.
Häikäisysoja perforoitu alumiini.
Värit: valkea, harmaa ja musta
Suositeltu asennuskorkeus 3-6m
Asennus 60-62mm putkeen
Takuu 5 vuotta
Pitkä käyttöikä 50000 H
Käyttöjännite 230 VAC/50Hz
Kotimainen tuote

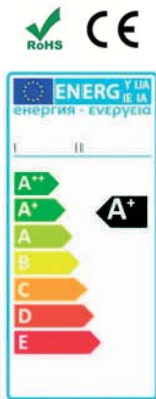

UUTTA! Nyt myös liiketunnistus hämäräkytkin valonlähteet



E27
LED
VALAISIN

| Tuotenumero | snro | Malli | Kanta | LED Valonlähteet | VÄRI | Mitat |
|---------------|---------|------------------|-------|------------------------|--------|-----------|
| 6430048646177 | 4504032 | COMET-E27 Harmaa | E27 | 12W-63W 1800lm -9500lm | HARMAA | 576*364mm |
| 6430048646160 | 4504031 | COMET-E27 Musta | E27 | 12W-63W 1800lm -9500lm | MUSTA | 576*364mm |
| 6430048646184 | 4504033 | COMET-E27 Valkea | E27 | 12W-63W 1800lm -9500lm | VALKEA | 576*364mm |

Korkealaatuiset LED KSS 180° Suljetut CORN-valonlähteet



Ulkovalaistus, katuvalaistus
Teollisuus- ja kiinteistövalaistus
Kannat E27 ja E40
Tehot 20W ... 60W
Valovirta 3000lm ... 9000lm
Väriämpötilat 3000K ... 6500K
Kotelointi IP64
CRI RA > 80
Takuu 5 vuotta



LED KSS
180°
CORN

Suuri energiansäästö 80%

Pitkä käyttöikä 50000 H
Laaja käyttöjännitealue 100-277 VAC/50Hz

Helppo asentaa vanhan lampun tilalle.
Korvaa hehku-, PL-, elohopea-, suurpainenatrium-
ja monimetallilamput suurella energiansäästöllä.

ERINOMAINEN valaisimiin joissa lamput ovat asennettu VAAKAAN

Korvattavuustaulukko sivulla 3.

| Tuotenumero | sno | Malli | Kanta | Teho W | LM | Väriämpö | Kansi | Mitat |
|---------------|---------|--------------------|-------|--------|--------|----------|-------|----------|
| 6430048649628 | 4705901 | LED-CORN-KSS27-20W | E27 | 20W | 3000lm | 4000K | Clear | 92*132mm |
| 6430071821992 | 4706337 | LED-CORN-KSS27-30W | E27 | 30W | 4500lm | 4000K | Clear | 92*182mm |
| 6430071822005 | 4706338 | LED-CORN-KSS40-30W | E40 | 30W | 4500lm | 4000K | Clear | 92*182mm |
| 6430048649635 | 4705902 | LED-CORN-KSS27-40W | E27 | 40W | 6000lm | 4000K | Clear | 92*215mm |
| 6430048649642 | 4705903 | LED-CORN-KSS40-40W | E40 | 40W | 6000lm | 4000K | Clear | 92*215mm |
| 6430048649659 | 4705904 | LED-CORN-KSS27-60W | E27 | 60W | 9000lm | 4000K | Clear | 92*270mm |
| 6430048649666 | 4705905 | LED-CORN-KSS40-60W | E40 | 60W | 9000lm | 4000K | Clear | 92*270mm |
| 6430071820629 | 4706315 | LED-CORN-KSS40-60W | E40 | 60W | 9000lm | 5000K | Clear | 92*270mm |



60W



40W



30W




20W

Sanpek LED®

KORVAA 80W - 250W Purkauslamput




Säätöalue +/- 350°

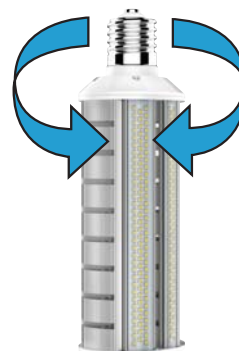

IP64

RoHS CE



Korkealaatuiset LED KSA 180° Suljetut CORN-valonlähteet

Ulkovalaistus, katuvalaistus
Teollisuus- ja kiinteistövalaistus
Kanta E40
Tehot 80W ... 110W
Valovirta 11000lm ... 16500lm
Väriämpötilat 3000K ... 6500K
Kotelointi IP64
CRI RA > 80
Takuu 5 vuotta



SUURI ENERGIANSÄÄSTÖ 95%



LED KSA
180°
CORN

Pitkä käyttöikä 50000 H, laaja käyttöjännitealue 100-277 VAC/50Hz.
S-Mallit: On/Off, tai tarpeen mukaan säädettävä valoteho, PIR tai RF
liiketunnistus, 0-10V Himmennys, LUX hämärytkin. Kiinnität vain pika
asennettavan anturin tai kaapelin lamppuun. Tunnistusetäisyys 6-10m,
avoimissa valaisimissa jopa 12m.

Helppo asentaa vanhan lampun tilalle.
Korvaa hehku-, PL-, elohopea-, suurpainenatrium-
ja monimetallilamput suurella energiansäästöllä.

ERINOMAINEN valaisimiin joissa lamput ovat asennettu VAAKAAN

Korvattavuustaulukko sivulla 3.

| Tuotenumero | snro | Malli | Kanta | Teho W | LM | Väriämpö | Kansi | Mitat |
|---------------|---------|-----------------------|-------|--------|---------|----------|-------|---------------|
| 6430048649826 | 4705915 | LED-CORN-KSA40-80W | E40 | 80W | 11000lm | 4000K | Clear | 118*228*221mm |
| 6430071820599 | 4706316 | LED-CORN-KSA40-80W | E40 | 80W | 11000lm | 5000K | Clear | 118*228*221mm |
| 6430071822876 | 4806502 | LED-CORN-KSA40-80W-S | E40 | 80W | 12000lm | 4000K | Clear | 118*228*221mm |
| 6430071823439 | 4806509 | LED-CORN-KSA40-80W-S | E40 | 80W | 12000lm | 5000K | Clear | 118*228*221mm |
| 6430071820582 | 4706317 | LED-CORN-KSA40-110W | E40 | 110W | 14500lm | 5000K | Clear | 118*228*281mm |
| 6430071822883 | 4806503 | LED-CORN-KSA40-110W-S | E40 | 110W | 16500lm | 4000K | Clear | 118*228*281mm |
| 6430071823194 | 4806504 | LED-CORN-KSA40-110W-S | E40 | 110W | 16500lm | 5000K | Clear | 118*228*281mm |


Anturit:




| Tuotenumero | snro | Malli | Tekniset tiedot | Mitat |
|---------------|---------|---|---|-------------|
| 6430071821886 | 4706322 | L07-Kaapeli | Himmennys kaapeli, 0-10V, PWM, Resistanssi (kaapeli + u-liitin) | pituus 1,2m |
| 6430071821893 | 4706323 | L08 RF-MV-Sensor (Mikroaalto) 0-10m | Himmennys 0 - 60%, Hold time 30sek - 10min | 43*30mm |
| 6430071821909 | 4706324 | L09 PIR-Sensor 0-6m (Infrapuna) | Himmennys 0 - 60%, Hold time 30sek - 10min | 43*40mm |
| 6430071821916 | 4706325 | L10 Hämärytkin Sensor | ∞, 50lux/200lux/500lux/800lux, Hold time 4h/6h/10h | 43*30mm |
| 6430071822456 | 4706349 | L-U-N Adapteri 90° U/N kulma adapteri anturille | | 34*30*10mm |

Vaivaton asennus: KIERRÄ JA AVAA


Sanpek LED®



KORVAA 250W - 400W Purkauslamput



+/-säätö 350°



Korkealaatuiset
LED KH40 60W-115W 120°+
Suljetut CORN-valonlähteet



Teollisuus- ja kiinteistövalaistus, varastot
Kannat E27 ja E40
Teho 60W - 115W
Laaja käyttöjännitealue 100-277 VAC/50Hz
Valovirta 9000lm - 17000 lm
Väriämpötilat 3000K ... 6500K
Kotelointi IP64, AL+PC
CRI RA > 80
Takuu 5 vuotta

Suuri energiansäästö 95%

Pitkä käyttöikä 50000 H, Laaja käyttöjännitealue 100-277 VAC/50Hz
On/Off, tai tarpeen mukaan säädettävä valoteho, PIR tai RF liiketunnistus,
0-10V Himmennys, LUX hämäräkytkin. Kiinnität vain pika asennettavan anturin
tai kaapelin lamppuun. Tunnistusetäisyys 6-10m, avoimissa valaisimissa jopa 12m.

Helppo asentaa vanhan lampun tilalle. Korvaa hehku-, PL-, elohopea-, suurpainenaatrium- ja monimetallilamput suurella energiansäästöllä.



LED KH
120°+
CORN

Korvattavuustaulukko sivulla 3.

| Tuotenumero | snro | Malli | Kanta | Teho W | LM | Väriämpö | Kansi | Mitat |
|---------------|---------|-----------------|-------|--------|---------|----------|-------|-----------|
| 6430071821671 | 4706311 | LED-KH27-60W-S | E27 | 60W | 9000lm | 4000K | Clear | 175*156mm |
| 6430071821688 | 4706310 | LED-KH40-60W-S | E40 | 60W | 9000lm | 4000K | Clear | 175*171mm |
| 6430071821695 | 4706312 | LED-KH40-60W-S | E40 | 60W | 9000lm | 5000K | Clear | 175*171mm |
| 6430071821954 | 4706318 | LED-KH40-80W-S | E40 | 80W | 12000lm | 4000K | Clear | 200*178mm |
| 6430071821961 | 4706319 | LED-KH40-80W-S | E40 | 80W | 12000lm | 5000K | Clear | 200*178mm |
| 6430048649567 | 4705900 | LED-KH40-115W | E40 | 115W | 15500lm | 4000K | Clear | 206*205mm |
| 6430071821978 | 4706320 | LED-KH40-115W-S | E40 | 115W | 17000lm | 4000K | Clear | 235*194mm |
| 6430071821985 | 4706321 | LED-KH40-115W-S | E40 | 115W | 17000lm | 5000K | Clear | 235*194mm |



Anturit:



| Tuotenumero | snro | Malli | Tekniset tiedot | Mitat |
|---------------|---------|---|---|-------------|
| 6430071821886 | 4706322 | L07-Kaapeli | Himmennys kaapeli, 0-10V, PWM, Resistanssi (kaapeli + u-liitin) | pituus 1,2m |
| 6430071821893 | 4706323 | L08 RF-MV-Sensor (Mikroaalto) 0-10m | Himmennys 0 - 60%, Hold time 30sek - 10min | 43*30mm |
| 6430071821909 | 4706324 | L09 PIR-Sensor 0-6m (Infrapuna) | Himmennys 0 - 60%, Hold time 30sek - 10min | 43*40mm |
| 6430071821916 | 4706325 | L10 Hämräkytkin Sensor | ∞, 50lux/200lux/500lux/800lux, Hold time 4h/6h/10h | 43*30mm |
| 6430071822456 | 4706349 | L-U-N Adapteri 90° U/N kulma adapteri anturille | | 34*30*10mm |



800lm taustavalo
tasoittaa myös kirkkaat
prisma kuvut

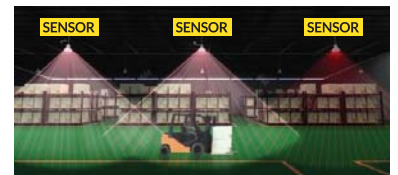


Sanpek LED®

IP64

RoHS CE



Sanpek LED®



UUTUUS
UUTUUS
UUTUUS
UUTUUS

UUTTA! S-Mallit, Liiketunnistus, hämäräkytkin, 0-10V himmennys

Korkealaatuinen
LED HSP-S
Säädettävä avauskulma°
Säädettävä valaisusuunta

Ulkovalaistus, katuvalaistus
Teollisuus- ja kiinteistövalaistus
Kannat E27 ja E40
Teho 50W ... 100W
Valovirta 7500 ... 15000lm
Väriämpötilat 3000K ... 6500K
Kotelointi IP64
CRI RA > 80
Takuu 5 vuotta

Säädettävä avauskulma- ja valaisusuunta

Suuri energiansäästö 95%

Pitkä käyttöikä 50000 H, Laaja käyttöjännitealue 100-277 VAC/50Hz
On/Off, tai tarpeen mukaan säädettävä valoteho, PIR tai RF liiketunnistus,
0-10V Himmennys, LUX hämäräkytkin. Kiinnitöt vain pika asennettavan anturin
tai kaapelin lamppuun. Tunnistusetäisyys 6-10m, avoimissa valaisimissa jopa 12m.

Sanpek LED®

IP64

Helppo asentaa vanhan lampun tilalle. Korvaa hehku-, PL-, elohopea-, suurpaine-
natrium- ja monimetallilampun suurella energiansäästöllä.

| Tuotenumero | snro | Malli | Kanta | Teho W | LM | Väriämpö | Kansi | Mitat |
|---------------|---------|-----------------------|-------|--------|---------|----------|-------|-----------------|
| 6430071823293 | 4806505 | LED-CORN-HSP27-50W-S | E27 | 50W | 7500lm | 4000K | Clear | L195-232*D141mm |
| 6430071823422 | 4806508 | LED-CORN-HSP40-50W-S | E40 | 50W | 7500lm | 4000K | Clear | L218-254*D141mm |
| 6430071822135 | 4706343 | LED-CORN-HSP27-70W-S | E27 | 70W | 10000lm | 4000K | Clear | L218-276*D178mm |
| 6430071822227 | 4706346 | LED-CORN-HSP27-70W-S | E27 | 70W | 10000lm | 5000K | Clear | L218-276*D178mm |
| 6430071822142 | 4706347 | LED-CORN-HSP40-70W-S | E40 | 70W | 10000lm | 4000K | Clear | L240-298*D178mm |
| 6430071822234 | 4706348 | LED-CORN-HSP40-70W-S | E40 | 70W | 10000lm | 5000K | Clear | L240-298*D178mm |
| 6430071823309 | 4806506 | LED-CORN-HSP40-100W-S | E40 | 100W | 15000lm | 4000K | Clear | L254-314*D178mm |
| 6430071823361 | 4806507 | LED-CORN-HSP40-100W-S | E40 | 100W | 15000lm | 5000K | Clear | L254-314*D178mm |

Anturit:

| Tuotenumero | snro | Malli | Tekniset tiedot | Mitat |
|---------------|---------|---|---|-------------|
| 6430071821886 | 4706322 | L07-Kaapeli | Himmennys kaapeli, 0-10V, PWM, Resistanssi (kaapeli + u-liitin) | pituus 1,2m |
| 6430071821893 | 4706323 | L08 RF-MV-Sensor (Mikroaalto) 0-10m | Himmennys 0 - 60%, Hold time 30sek - 10min | 43*30mm |
| 6430071821909 | 4706324 | L09 PIR-Sensor 0-6m (Infrapuna) | Himmennys 0 - 60%, Hold time 30sek - 10min | 43*40mm |
| 6430071821916 | 4706325 | L10 Hämäräkytkin Sensor | ∞, 50lux/200lux/500lux/800lux, Hold time 4h/6h/10h | 43*30mm |
| 6430071822456 | 4706349 | L-U-N Adapteri 90° U/N kulma adapteri anturille | | 34*30*10mm |

KORVAA 150W - 400W Purkauslamput




Sanpek LED®



IP64

RoHS CE



LOISTAVA VALO SUURI SÄÄSTÖ

Valmistuttaja:



Y-Tunnus 2460690-4
Puhelin (0)10 3289 350
www.sanpek.fi
asiakaspalvelu@sanpek.fi